


Kältereister Typ K3 DN250

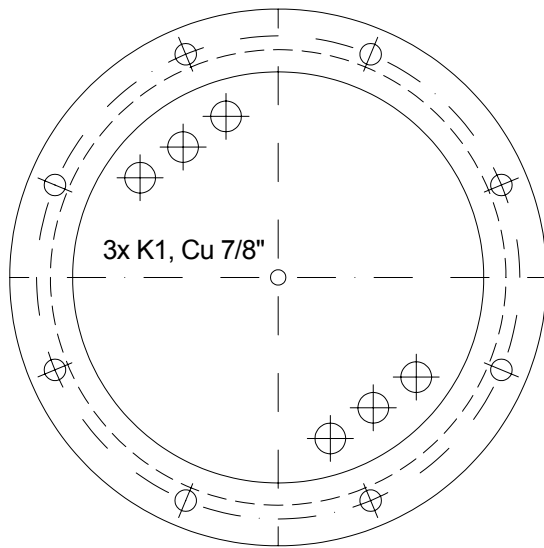

Ausziehbares Spezialregister für die Wärmerückgewinnung aus Kälte- oder Klimaanlage für den Einbau in den Registerhalsstutzen DN250, gebaut nach Druckgeräterichtlinie 97/23/EG.

Glattrohrregister aus hochwertigem Edelstahl 1.4404, ohne Schweissverbindung im Bereich des Brauchwassers, SVGW-Zulassungs-Nr.7809-524

Kältemittelseitig mit Cu-Adapter, gereinigt, gespült, getrocknet und mit Schutzgasfüllung versehen.

Pro Kältekreis ist ein Schraderventil aufgebaut.

Anschliessbare Kältemaschinen: max. 3

Max. Betriebsüberdruck: 30 bar
 Prüfüberdruck: 42,9 bar
 Max. Temperatur: 100 °C
 Inhalt: 6 ltr.

Kupfer-Anschluss: Ø 7/8 "

Gewicht: ca.29,5 kg

	Kältemittel	Bei Boiler Typ ANB	
		300	500
Kondensationsleistung [kW] pro Spirale (K1)	R134A	2,5	2,5
	R404	2,0	2,0

Kollektierungsmöglichkeit:

